


Begeisterung für Licht. Leidenschaft für Bühnentechnik



Ketten EN 818-2 Güteklasse 8 / Chain EN 818-2 Grade 8

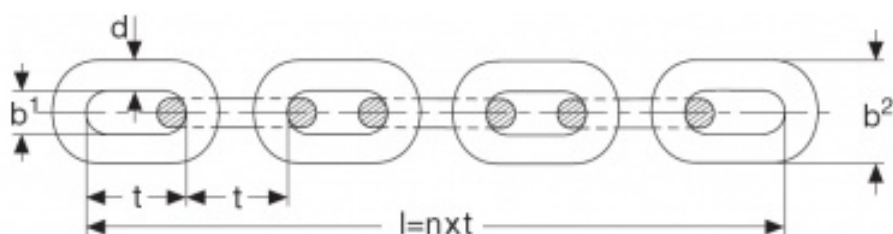

ABMESSUNG DIMENSIONS					TRAGFÄHIGKEIT LOADING CAPACITY	TESTKRAFT TEST FORCE	BRUCHKRAFT BREAKING FORCE
d	t	b1 min.	b2 max.	kg/m	t ₀	kN	kN
4	12	5,2	14,8	0,35	0,50	12,60	20,10
5	15	6,5	18,5	0,5	0,80	19,60	31,40
6	18	7,80	22,20	0,80	1,12	28,30	45,20
7	21	9,10	25,90	1,10	1,50	38,50	61,60
8	24	10,40	29,60	1,40	2,00	50,30	80,40
10	30	13,00	37,00	2,20	3,15	78,50	126,00
13	39	16,90	48,10	3,80	5,30	133,00	212,00
16	48	20,80	59,20	5,70	8,00	201,00	322,00
18	54	23,40	66,60	7,30	10,00	254,00	407,00

Zulässige Tragfähigkeiten bei Kettentemperaturen von | Permissible load bearing capacities at chain temperatures of:

- 40°C bis + 200°C	+ 200°C bis + 300°C	+ 300°C bis + 400°C
100%	90%	75%

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten