

**ROSCO**

customized

**LITE  
PADS**



# Rosco Customized LitePads im Überblick

## Besondere Merkmale

Rosco LitePads™ sind sehr dünne LED Profil-Lichtquellen, die einen sehr sanften, gleichmäßigen Lichtauslass geben und dies nahezu ohne Hitzeentwicklung. Die schmale Form und das geringe Gewicht machen das Rosco LitePad™ zur perfekten Lichtquelle für Plätze, an denen ein größerer, normaler Scheinwerfer nicht eingebaut werden könnte, es eignet sich damit hervorragend für die Verwendung im Messe- und Set-Bau sowie für Architektur- und TV-/Film-Anwendungen. Das LitePad kann in Größe und Form individuell nach Ihren Wünschen hergestellt werden. Auch wellenförmige oder sogar gebogene Formen sind möglich.

## Eigenschaften:

- sehr dünne LED Profil-Lichtquelle
- mit verschiedenen Weißtönen und RGB LEDs lieferbar
- fast überall einsetzbar
- gleichmäßiger Lichtauslass
- nahezu keine Hitzeentwicklung
- dank Niedervolt auch mit Akku zu betreiben (z.B. beim Filmdreh im Auto oder Fahrstuhl oder in beweglichen Kulissen im Theater)
- hervorragend für Messe- und Set-Bau sowie für Architektur- und TV-/Film-Anwendungen
- Flexibel in der Formgestaltung








## Technische Daten für Rosco Custom LitePad HO90

Erhältliche Farbtemperaturen:	2800K, 4000K und 5300K, CRI >90, 0,25W SMD LEDs
LED-Abstand:	11mm
Materialdicke:	8 mm
Form und Abmessung:	(max.: 1,50 m x 3 m, min.: 3,8 cm x 3,8 cm)
Spannungsversorgung:	12V DC
Anschluss:	2-adriges Anschlusskabel 1,2 m lang (Standard, auf Wunsch auch länger möglich)
Kabelausslässe:	an Aussen-/Innen-Ecke oder auf der Rückseite
Umgebungstemperatur:	-30°C bis +40°C
Schutzklasse:	IP54/ IP67 auf Anfrage
Dimmung:	dimmbar über externen Dimmer (bitte separat bestellen)
Gewicht:	9,5 kg/m <sup>2</sup>
Artikelnummer	598-1600-0002
Bezeichnung	Rosco Custom LitePad™ HO90 nach Kundenwunsch


3000K - 6500K

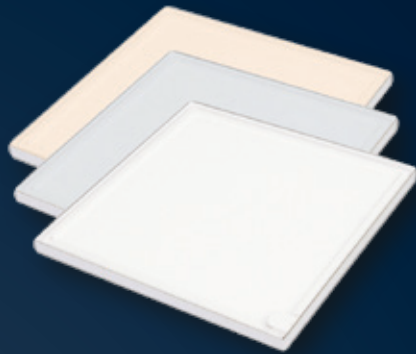

## Technische Daten für Rosco Custom LitePad CCT

variabel einstellbarer Farbtemperaturbereich:	3000K-6500K, 0,25W SMD LEDs
LED-Abstand:	9 mm
Materialdicke:	10 mm
Form und Abmessung:	(max.: 1,50 m x 3 m, min.: 3,8 cm x 3,8 cm)
Spannungsversorgung:	12V DC
Anschluss:	3-adriges Anschlusskabel 1,2m lang (Standard, auf Wunsch auch länger möglich)
Kabelauslässe:	an Aussen-/Innen-Ecke oder auf der Rückseite
Umgebungstemperatur:	-30°C bis +40°C
Schutzklasse:	IP54/ IP67 auf Anfrage
Dimmung:	dimmbar mit 2 Kanälen über externen Dimmer (bitte separat bestellen).
Gewicht:	9,5 kg/m <sup>2</sup>
Artikelnummer 598-1600-0004	Bezeichnung Rosco Custom LitePad™ CCT nach Kundenwunsch



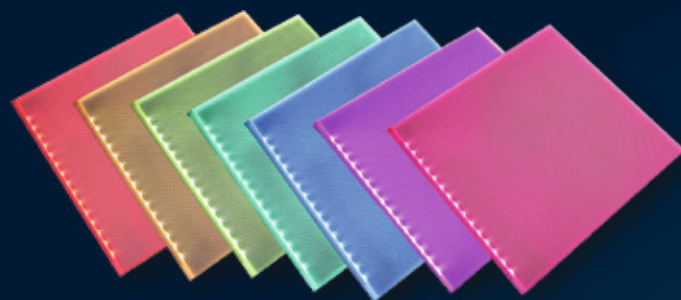

## Technische Daten für Rosco Custom LitePad™ RGB

Farbwechselbar:	RGB LEDs, 0,25W SMD LEDs,
LED-Abstand:	11 mm
Materialdicke:	10 mm
Form und Abmessung:	(max.: 1,20 m x 3 m, min.: 15,2 cm x 15,2 cm)
Spannungsversorgung:	12V DC
Anschluss:	4-adriges Anschlusskabel 1,2 m lang (Standard, auf Wunsch auch länger möglich)
Kabelausslässe:	an Aussen-/Innen-Ecke oder auf der Rückseite
Umgebungstemperatur:	-30°C bis +40°C
Schutzklasse:	IP54/ IP67 auf Anfrage, dimmbar mit 3 Kanälen über externen Dimmer (bitte separat bestellen).
Gewicht:	11,9 kg/m <sup>2</sup>


Artikelnummer  
598-1600-0006

Bezeichnung  
Rosco Custom LitePad™ RGB, nach Kundenwunsch


Typische LitePad™  
Frontansicht



Typische LitePad™  
Rückansicht

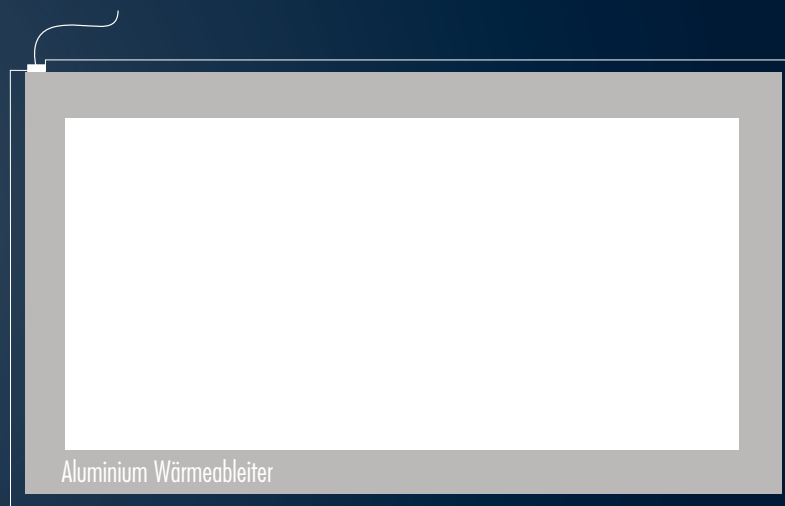

Typische LitePad™  
Seitenansicht

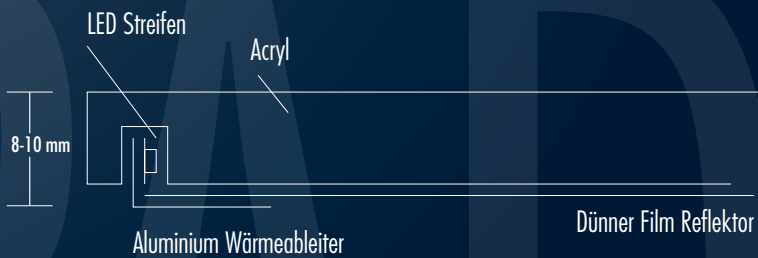



## Rosco Custom LitePad Zubehör

### Steckernetzteile

598-1690-0089

Rosco LitePad Netzteil 12V, 5A

598-1690-0090

Rosco LitePad Netzteil 12V, 3A



### Installationsnetzteile

Artikelnummer

Bezeichnung

680-1690-9304

fiRSTlight LED-Netzteil HLG-40H-12, 12V DC, 40W, IP65

680-1690-9308

fiRSTlight LED-Netzteil HLG-80H-12, 12V DC, 60W, IP65

680-1690-9309

fiRSTlight LED-Netzteil HLG-100H-12, 12V DC, 96W, IP65

680-1690-9310

fiRSTlight LED-Netzteil HLG-120H-12, 12V DC, 120W, IP65

680-1690-9315

fiRSTlight LED-Netzteil HLG-150H-12, 12V DC, 150W, IP65

680-1690-9324

fiRSTlight LED-Netzteil HLG-240H-12, 12V DC, 240W, IP65

680-1690-9332

fiRSTlight LED-Netzteil HLG-320H-12, 12V DC, 320W, IP65

680-1690-9360

fiRSTlight LED-Netzteil HLG-600H-12, 12V DC, 600W, IP65



### Anschlusskabel

Artikelnummer

Bezeichnung

598-1690-0091

Rosco LitePad „Y“ Splitter Kabel

598-1690-0094

Rosco LitePad 4-fach Splitter Kabel

598-1690-0092

Rosco LitePad Verlängerungskabel, 3m



# LITEPAD



## LED-Dimmer



Artikelnummer	Bezeichnung
598-1690-0086	Rosco LitePad 1-Kanal Hand-Dimmer
598-1690-0087	Rosco LitePad 2-Kanal DMX Dimmer
598-1690-0105	Rosco LitePad Eldoled 180D DMX Dimmer
598-1690-0106	Rosco LitePad Eldoled 720D DMX Dimmer
680-1690-3006	fiRSTlight SpectraDim64/V 6-Kanal DMX LED Dimmer
680-1690-3020	fiRSTlight 4-Kanal Hutschienen LED DMX-Dimmer
680-1690-3025	fiRSTlight 4-Kanal LED DMX-Dimmer



Hinweis: Zubehör exemplarisch. Größere Auswahl auf Anfrage.

## DMX-Controller

Artikelnummer	Bezeichnung
539-3200-0030	ELC AC 612 XUB Mini DMX-Controller
539-3200-0040	ELC AC 612 XUF Mini DMX-Controller
539-3250-0900	ELC Steckernetzteil 12V DC für AC 612 Serie
539-3200-0050	ELC AC 612 DIN Mini DMX-Controller
539-3200-0051	ELC AC 612 DINFI Mini DMX-Controller
680-3250-0100	fiRSTlight DR-15-12 Hutschienen-Netzteil 12V, 1,25A

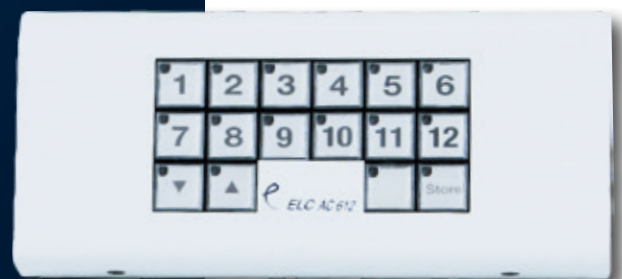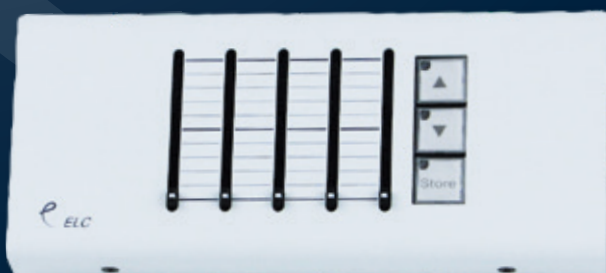

Sie haben Fragen zu  
unseren Produkten und  
Anwendungsmöglichkeiten?  
Dann hilft Ihnen unser  
Team Licht gerne weiter:

 +49 2331 69 1 50-22

 +49 2331 68 84 12

 [mail@castinfo.de](mailto:mail@castinfo.de)

 [castinfo.de](http://castinfo.de)





Chateau d'Yquem



**cast**<sup>®</sup>

cast C.Adolph & RST Distribution GmbH  
Kabeler Straße 54a · D-58099 Hagen  
Tel. +49 2331 691500 · Fax 688412  
mail@castinfo.de · www.castinfo.de