

firstSTAGE® Traversenaufhängung LT2-x

Mit der firstStage Traversenaufhängung LT2-x liegt ein professioneller, kompakter und robuster Anschlagpunkt vor. Die LT2-x ist universell verwendbar für unterschiedliche Traversengrößen, Bauformen, Typen und Marken. Beispielhaft für die Aufnahme von z.B. Sixty82 ALPHA82 MTS L52S, L52S Traversen, sowie weitere Traversen mit gleichen Achsmaßen und Gurtrohrdurchmesser.



TÜV geprüfte, universelle Traversenaufhängung mit einer Tragfähigkeit von 1.250 kg Last über Personen.

Vielfältige Einsatzgebiete können neben der Festinstallation auch im Bereich Theater, Studio, Messe, Show und Event gefunden werden. Die Traversenaufhängung LT2-x kann in zwei Montageposition verwendet werden. An die um 360° frei drehbare, zentrische Ringschraube kann direkt ohne zusätzliches Anschlagmaterial ein Kettenzug-Lasthaken eingehangen werden. Die Umrüstung von einer Traversengröße zur anderen ist einfach und problemlos durchzuführen. Die LT2-x kann zudem diagonal auf/unter dem Gurtrohr angeschlagen werden.

Technische Daten

- Tragfähigkeit: WLL 2.500 kg / ELL 1.250 kg (ELL = Entertainment Load Limit)
- geeigneter Gurtrohrdurchmesser 48-51 mm
- Abmaße: 614 x 201 x 60 mm (inkl. der montierten Traversenschellen)
- Gewicht: 7,3 kg



Durch Umsetzen der verschraubten Befestigungsschellen in die vorgesehenen Bohrungen können unterschiedliche Traversensysteme beispielhaft angeschlagen werden.

Pos. 1 Achsmaß 420 mm


- Prolyte S66R

Pos. 2 Achsmaß 470 mm

- Sixty82 L52S, ALPHA82 MTS L52S, Prolyte S52V/SV, Global F54
Milos M520QUATRO, M760RECT, HOFKON 520-4K

-Pos. 3 Achsmaß 520 mm

-Prolyte S52F, S100F, Milos M520FOLD, Global F52, F102

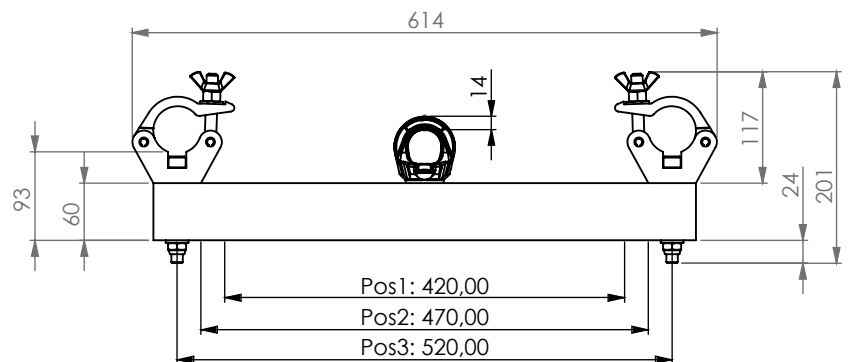

Stand 18.02.2022

