


# C.Adolph Up2Move

Vivez dans sa nouvelle dimension la translation sûre de vos coulisses. La course est exécutée par une unité de levage rotative entraînée par un moteur électrique linéaire.

## SPEED


Up2Move 35-S:  
course 35 mm en 8 secondes,  
portance: 250 kg

- sécurité en service grâce à une unité de levage rotative
- pas d'abaissement en cas de panne de courant  
Chaque unité est autarcique
- le système se passe d'entretien
- course 3,5 cm
- portance 250 kg dans chaque position
- construction modulaire et réutilisable
- économique
- pas d'oscillation latérale pendant l'exécution de la course
- Fonctionnement presque insonore
- en option, envoi d'un rétrosignal à la commande
- Possibilité d'une alimentation électrique simple en  
Alimentation électrique 24 V ou batterie
- À titre d'alternative, s'offre un piètement pour charge lourde abaissée

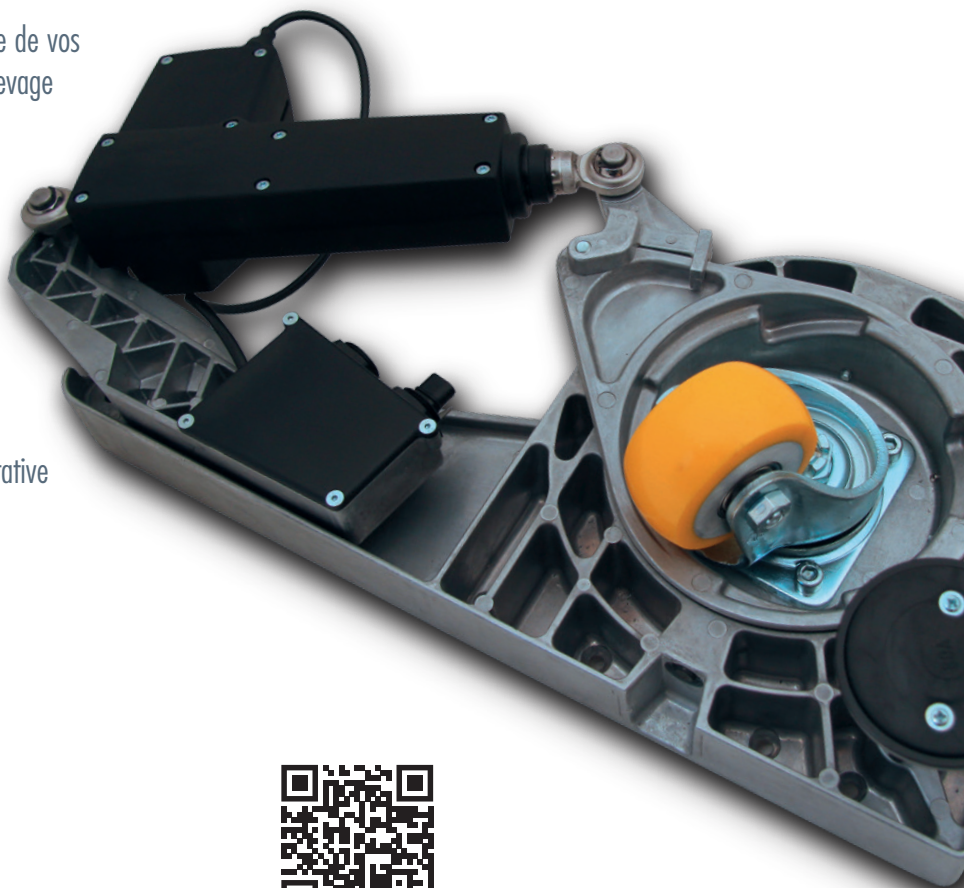

sku  
230-9710-1007

la désignation  
Up2Move 35-S

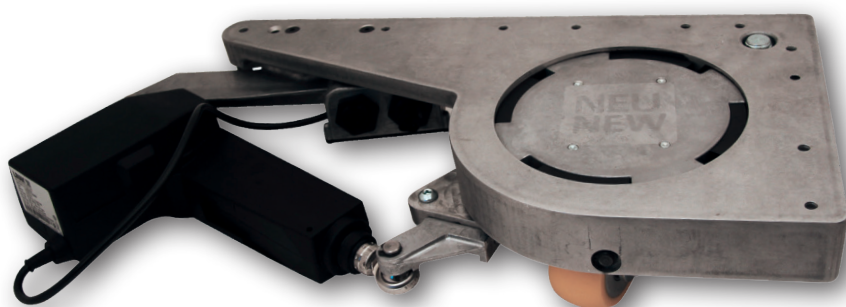

## C. ADOLPH®



**Up2Move 35-S:**

course 35 mm / portance: 250 kg

