DRAHTSEILE KONFEKTIONIERT





6 x 19 + FE

fiRSTstage® Anschlagseile gem. DIN EN 13414-1


Seile in allen Ausführungen und Sonderlängen. Unsere hauseigene Seilerei fertigt und konfektioniert nach Kundenwunsch Seile in allen Längen und Seildurchmessern. Die Seile werden nach DGUV Information 215-313 gefertigt, verzinkt oder schwarz abriebfest und werden optional mit einer Kennzeichnungsscheibe versehen. Selbstverständlich bieten wir auch ein umfangreiches Zubehörsortiment: Seilhalter, Keilendklemmen, Seilschlösser, Kettenschnellverschlüsse und vieles mehr. Für nähere Informationen wenden Sie sich bitte an unser Vertriebsteam.

Besondere Eigenschaften:

- verzinkt, ø 2 − ø 24 mm
- schwarz, abriebfest ø $2 \emptyset$ 12 mm
- Längen werden Innenseite Kausche Innenseite Kausche gemessen
- gemäß DGUV Information 215-313 (bisher BGI 810-3)

		۵	9	9	
Beratung Drahtseile: 02331 6915033		Tragfähigkeit 1 strängig einfach direkt	Tragfähigkeit 2 strängig direkt über 0° bis 45°	Tragfühigkeit 2 strängig direkt über 45° bis 60°	
Ø8	Drahtseil nach DIN EN 12385-4, Ø 8 mm Rundlitzenseil 6 x 19 + FE (SE)	350	490	350	
Ø10	Drahtseil nach DIN EN 12385-4, Ø10 mm Rundlitzenseil 6 x 19 + FE (SE)	500	700	500	
Ø12	Drahtseil nach DIN EN 12385-4, Ø 12 mm Rundlitzenseil 6 x 19 + FE (SE)	750	1050	750	
Ø14	Drahtseil nach DIN EN 12385-4, Ø 14 mm Rundlitzenseil 6 x 37 + FE	1.000	1.400	1.000	
Ø16	Drahtseil nach DIN EN 12385-4, Ø 16 mm Rundlitzenseil 6 x 37 + FE	1.350	1.890	1.350	



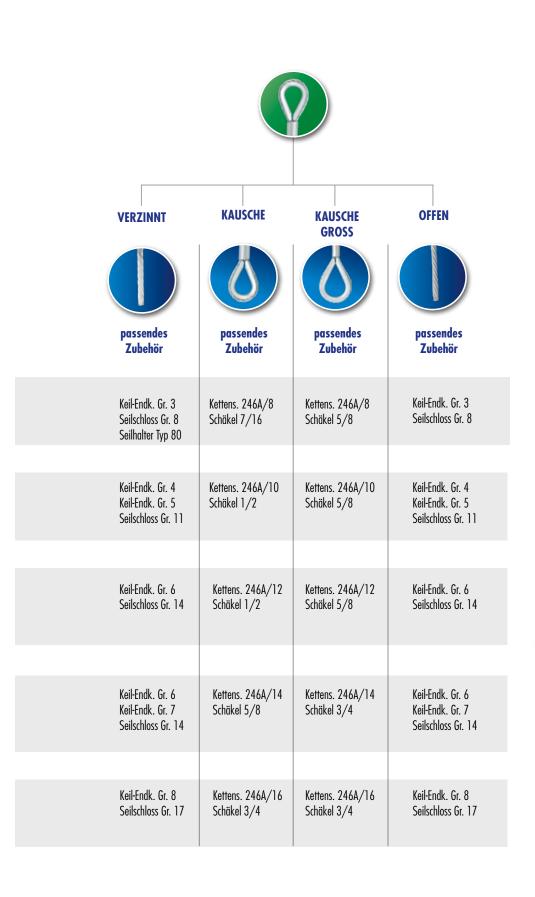







Kettenschnellverschlüsse



S.7

S.20

Keilendklemmen



S.21

Seilschlösser



S.25



