

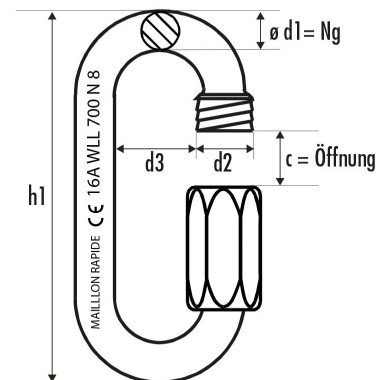
**fiRSTstage Kettenschnellverschluß, normale Öffnung, „schwarz“ oder „verzinkt“**

- Kettenschnellverschluß mit Überwurfmutter: Anschlagmittel zum heben und sichern von Lasten
- verschraubbar, DIN 56927-A
- eingepresste Tragfähigkeit WLL bei 5-facher Sicherheit
- CE Zeichen

| Artikelnr.<br>vz. | Artikelnr.<br>schwarz | Artikelbez. | Nenngr. =<br>Draht- $\varnothing$ d1 | Maße mm<br>$\varnothing$ d1 x h1 | Öffnung c<br>mm | Gewinde- $\varnothing$<br>d2 | d3<br>mm | WLL<br>kg | Eigen-<br>gewicht |
|-------------------|-----------------------|-------------|--------------------------------------|----------------------------------|-----------------|------------------------------|----------|-----------|-------------------|
| 531-5098-8030     | 531-5098-8032         | 246/3       | 3                                    | 3,0 x 31                         | 4               | 4                            | 8,5      | 50        | 0,005 kg          |
| 531-5098-8035     | 531-5098-8037         | 246/3,5     | 3,5                                  | 3,5 x 36                         | 5               | 5                            | 10       | 100       | 0,008 kg          |
| 531-5098-8040     | 531-5098-8042         | 246/4       | 4                                    | 4x39,5                           | 5,5             | 6                            | 11,5     | 180       | 0,012 kg          |
| 531-5098-8050     | 531-5098-8052         | 246/5       | 5                                    | 5x49,5                           | 6,5             | 7                            | 13       | 280       | 0,021 kg          |
| 531-5098-8060     | 531-5098-8062         | 246/6       | 6                                    | 6x57                             | 7,5             | 9                            | 14,5     | 400       | 0,035 kg          |
| 531-5098-8070     | 531-5098-8072         | 246/7       | 7                                    | 7x66                             | 8,5             | 10                           | 16       | 550       | 0,051 kg          |
| 531-5098-8080     | 531-5098-8082         | 246/8       | 8                                    | 8x74                             | 11              | 11                           | 17,5     | 700       | 0,077 kg          |
| 531-5098-8090     |                       | 246/9       | 9                                    | 9x80                             | 11              | 12                           | 19       | 900       | 0,103 kg          |
| 531-5098-8100     | 531-5098-8102         | 246/10      | 10                                   | 10x89                            | 12              | 13                           | 20,5     | 1100      | 0,137 kg          |
| 531-5098-8120     | 531-5098-8122         | 246/12      | 12                                   | 12x104,5                         | 15              | 15                           | 23,5     | 1500      | 0,232 kg          |
| 531-5098-8140     |                       | 246/14      | 14                                   | 14x121                           | 17              | 17                           | 26,5     | 2200      | 0,365 kg          |
| 531-5098-8160     |                       | 246/16      | 16                                   | 16x140                           | 19              | 19                           | 29,5     | 2900      | 0,562 kg          |

**Produkt:****Kettenschnellverschluß mit Überwurfmutter, normale Öffnung**

Verschraubbar, mit eingepresster Tragfähigkeit WLL in kg bei 5-facher Sicherheit, verzinkt oder schwarz, normale Öffnung in mm  
Europäische Qualitätsware, mit CE-Kennzeichnung.

**Hersteller/Vertrieb:**

cast C.ADOLPH & RST DISTRIBUTION GmbH  
Kabler Str. 54a  
D-58099 Hagen  
T: +49 2331 691500  
F: +49 2331-69150-710  
Email: [mail@castinfo.de](mailto:mail@castinfo.de)  
<https://www.castinfo.de>

