

fiRSTstage Kettenschnellverschluss, normale Öffnung 246, schwarz oder verzinkt

- fiRSTstage Kettenschnellverschluss 246 (Abb.1) = Anschlagmittel zum Heben und Sichern von Lasten
- Verschraubbar mit Schraub-Überwurfmutter
- Normale Öffnung für Kauschen, Ösen oder Anschlagpunkte
- Gemäß DIN 56927-A
- Eingepresste Tragfähigkeit WLL bei 5-facher Sicherheit
- Gestempelt: CE-Kennzeichnung, Herstellungsjahr / Charge, Nenngroße, Hersteller

Artikelnummer verzinkt Abb.2	Artikelnummer schwarz Abb.2	Artikel- bezeichnung	Nenngr. Ng ø d1 mm	Maß h1 mm	Öffnung c mm	Gewinde ø d2 mm	d3 mm	WLL kg	Eigen- gewicht kg
531-5098-8030	531-5098-8032	246/3	3	31	4	4	8,5	50	0,005
531-5098-8035	531-5098-8037	246/3,5	3,5	36	5	5	10	100	0,008
531-5098-8040	531-5098-8042	246/4	4	39,5	5,5	6	11,5	180	0,012
531-5098-8050	531-5098-8052	246/5	5	49,5	6,5	7	13	280	0,021
531-5098-8060	531-5098-8062	246/6	6	57	7,5	9	14,5	400	0,035
531-5098-8070	531-5098-8072	246/7	7	66	8,5	10	16	550	0,051
531-5098-8080	531-5098-8082	246/8	8	74	11	11	17,5	700	0,077
531-5098-8090		246/9	9	80	11	12	19	900	0,103
531-5098-8100	531-5098-8102	246/10	10	89	12	13	20,5	1100	0,137
531-5098-8120	531-5098-8122	246/12	12	104,5	15	15	23,5	1500	0,232
531-5098-8140		246/14	14	121	17	17	26,5	2200	0,365
531-5098-8160		246/16	16	140	19	19	29,5	2900	0,562

Kettenschnellverschluss mit Überwurfmutter,
normale Öffnung 246 verzinkt:

Kettenschnellverschluss mit Überwurfmutter,
normale Öffnung 246 schwarz:



Abb. 1



Abb. 1

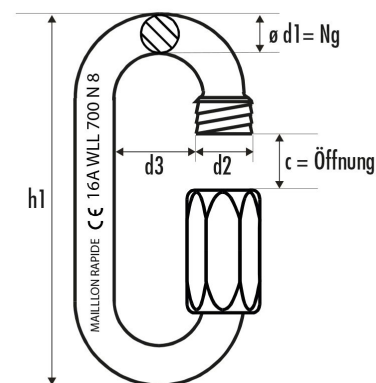


Abb. 2

Hersteller/Vertrieb:
 cast C.ADOLPH & RST DISTRIBUTION GmbH
 Kabeler Str. 54a
 D-58099 Hagen
 T: +49 2331 691500
 Email: mail@castinfo.de
<https://www.castinfo.de>

