

C.Adolph Up2Move


Bühnenteile leicht verfahren

Mit den Up2Move Drehhubeinheiten können große schwere Kulissenteile nahezu lautlos angehoben und per Hand verfahren werden. Modular aufgebaut und immer wieder neu einsetzbar, ist dieses System hervorragend geeignet, Ihre kreativen Ideen auf der Bühne umzusetzen.

SPEED


Up2Move 35-S:
Hub 35 mm in 8 Sekunden,
Tragkraft: 250 kg

- ✓ nahezu lautlos (< 40 dB)
- ✓ Betriebssicher durch patentierte Drehhubeinheit
 - Kein Absinken bei Stromausfall
 - Jede Einheit ist autark
 - Wartungsfreies System
- ✓ ausgerüstet mit Adolan® Rad 80 x 40 mm, 100 x 40 mm, Doppellenkrolle oder Turtle
- ✓ elektr. Linearantrieb mit 24 V Gleichspannung (Batteriebetrieb)
- ✓ passende Steuerung und Kabelsatz verfügbar

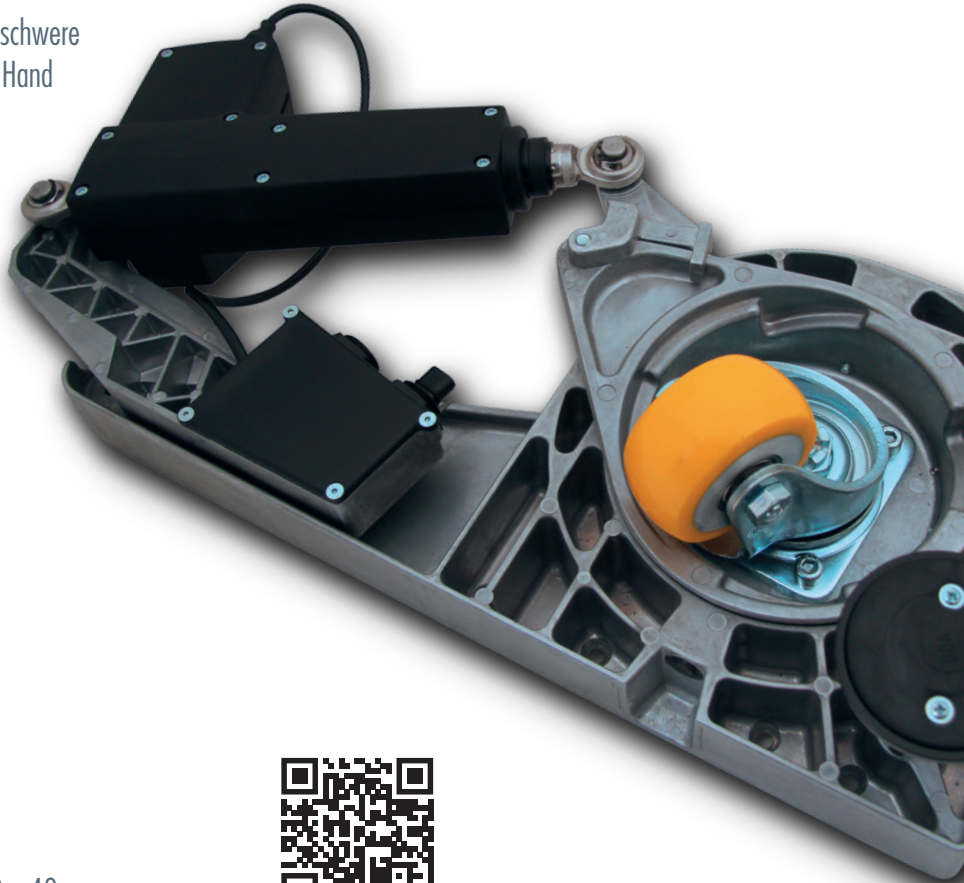

Artikelnummer
230-9710-1007

Bezeichnung
Up2Move 35-S

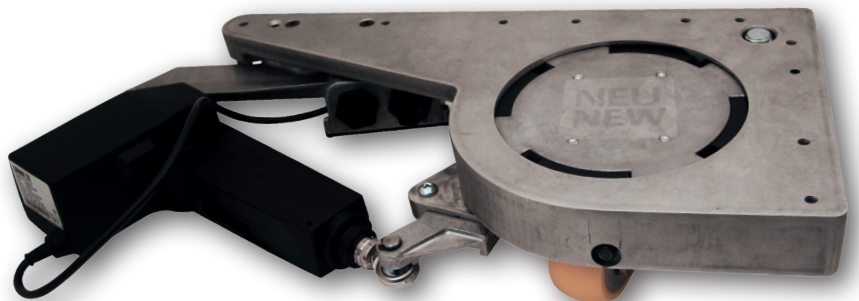

C. ADOLPH®



Up2Move 35-S: Hub 35 mm / dynamische Tragkraft 250 kg

