

fiRST STAGE® Traversenaufhängung LT-Easy 30

Mit der fiRSTstage Traversenaufhängung LT-Easy 30 liegt ein professioneller, kompakter und robuster Anschlagpunkt vor. Die LT-Easy 30 ist universell verwendbar für unterschiedliche Traversengrößen, Bauformen, Typen und Marken. Beispielhaft für die Aufnahme von z.B. Sixty82 L35S, M29S/T/TX, M39R/RP Traversen, sowie weitere Traversen mit gleichen Achsmaßen und Gurtrohrdurchmesser.



TüV geprüfte, universelle Traversenaufhängung mit einer Tragfähigkeit von 300 kg Last über Personen.

Vielfältige Einsatzgebiete können neben der Festinstallation auch im Bereich Theater, Studio, Messe, Show und Event gefunden werden. Die Traversenaufhängung LT-Easy 30 kann in vier Montageposition verwendet werden. An die feste, zentrische Ringmutter kann direkt ohne zusätzliches Anschlagmaterial ein Kettenzug-Lasthaken eingehangen werden. Die Umrüstung von einer Traversengröße zur anderen ist einfach und problemlos durchzuführen. Die LT-Easy 30 kann zudem diagonal auf/unter dem Gurtrohr angeschlagen werden.

Technische Daten


- Tragfähigkeit: WLL 600 kg / ELL 300 kg (ELL = Entertainment Load Limit)
- geeigneter Gurtrohrdurchmesser 48-51 mm
- Abmaße: 326 x 211 x 50 mm (inkl. der montierten Traversenschellen)
- Gewicht: 1,75 kg



Durch Umsetzen der verschraubten Befestigungsschellen in die vorgesehenen Bohrungen können unterschiedliche Traversensysteme beispielhaft angeschlagen werden.

Achsmaß (207) 239-240 mm

-Sixty82 L35R, Prolyte S36R, Slick MiniBeam, Milos M400RECT
-Sixty82 M29TX/S/T, M39R, M39RP, Prolyte X/H-30D/V, VERTOtruss, H40R, Eurotruss FD33/ FD34/XD, Global F33/34/35, Milos M290/ M290x390

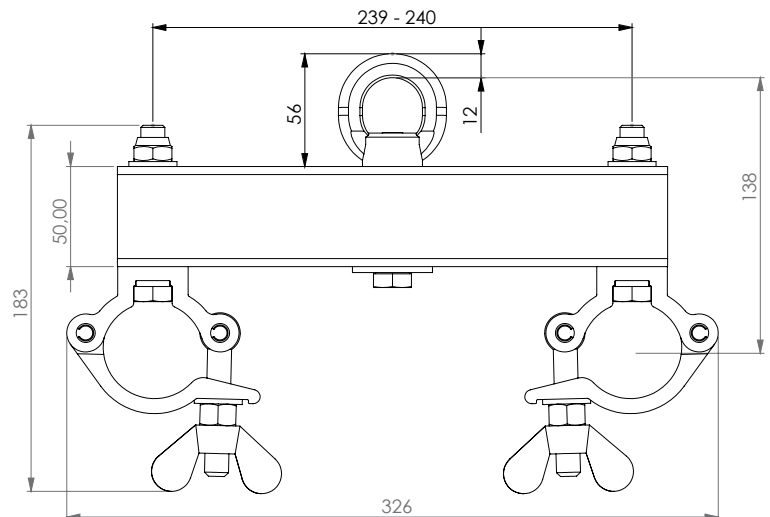

Stand 18.02.2022

